





K60 Ebenes, Rundes Luftlager – hochsteif

Allgemein technische Daten:

Durchmesser Lagerkörper	60 mm
Gewicht (ohne Anbindung)	142 g
Erforderte Oberflächengüte (Gegenfläche)	Ra 0,2
Erforderte Ebenheit (Gegenfläche)	2 μm 60 mm x 60 mm
Luftdruck	max. 9 bar

Luftlagereigenschaften bei:	4 bar	5 bar	6 bar
Empfohlene Traglast [N]	500	630	760
Maximale Traglast [N]	600	800	1.000
Statische Steifigkeit [N/ μm] ¹	110	140	170
Spalthöhe [μm] ¹	6,0	5,5	5,0
Max. Luftverbrauch [sl/min]	1,0	1,2	1,4

¹ Bei empfohlener Traglast

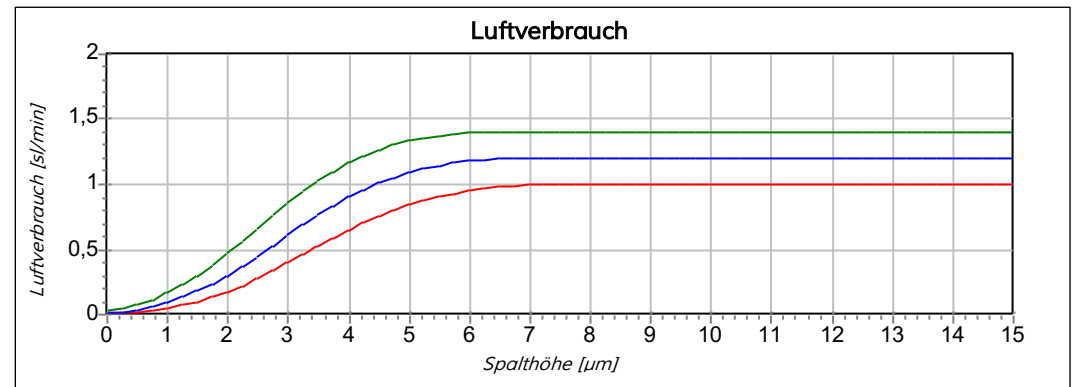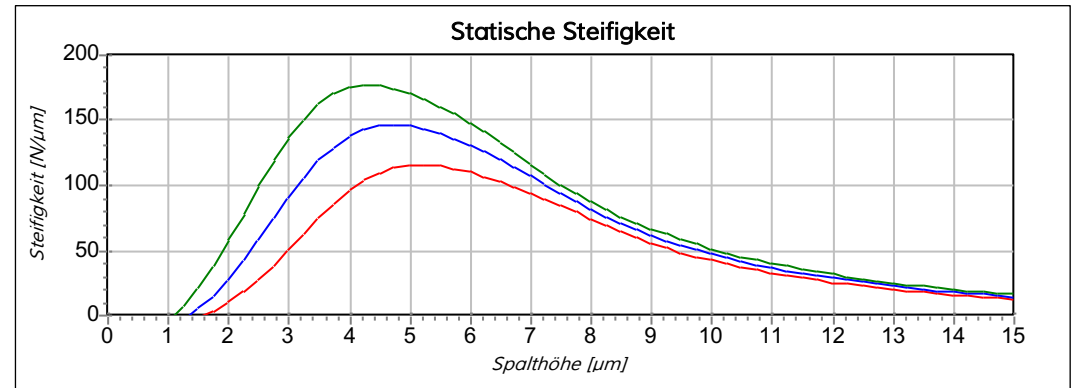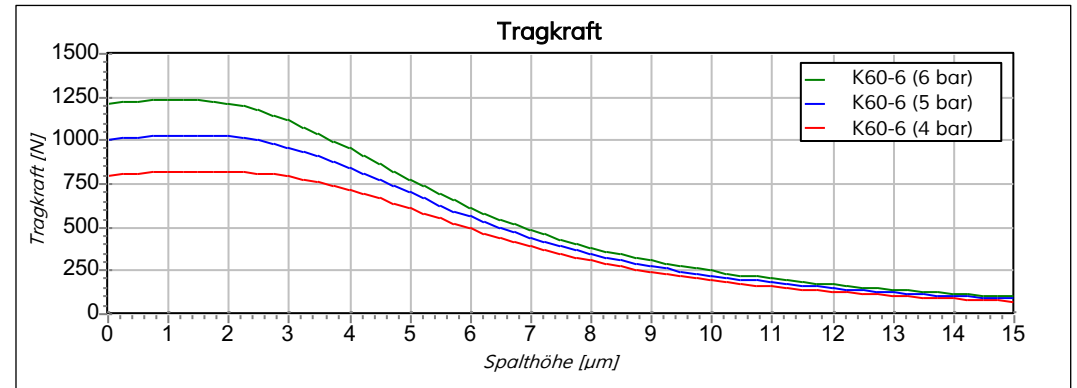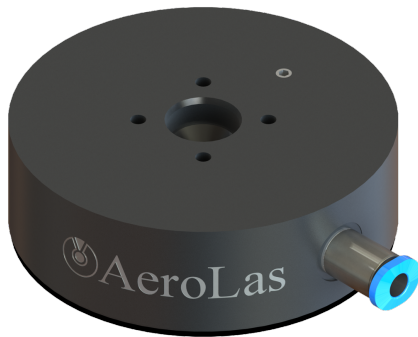

Anbindungsspezifische Daten:

Anbindung	Gelenk - hohe Steifigkeit - Variabel
Gewicht (mit Anbindung)	206 g
Material Anbindung	Stahl

Konfigurationsspezifische Daten:

Material / Finish Lagerkörper	Aluminium / Eloxal
Material Funktionsfläche	Epoxidharz Gleitbelag
<u>Bestellnummer:</u>	K60-6 / 139

